



CATALYST

Documentation utilisateur

MENU ACCUEIL

Tableau de bord système

DOCUMENTATION MENU

Version Catalyst documentée : 2.0.5

Édition du document : v1.1 - édition validée

Bruno Descamps — BDSLAB

© 2026 Bruno Descamps — BDSLAB. Tous droits réservés.

Fiche de contrôle documentaire

Élément	Valeur
Produit documenté	Catalyst
Version logicielle	2.0.5
Menu documenté	Accueil - Tableau de bord système
Édition du document	v1.1 - édition validée
Date	26 septembre 2026
Auteur et mainteneur	Bruno Descamps - BDSLAB
Statut	Validé

Objectif du document

Cette documentation explique le menu Accueil du point de vue de l'utilisateur: ce que chaque carte affiche, ce que les informations signifient et comment utiliser les actions disponibles. Elle complète la documentation générale de Catalyst sans reprendre les détails techniques internes.

Le menu Accueil

Le menu *Accueil* est le tableau de bord principal de *Catalyst*. Il rassemble sur un seul écran les informations essentielles du poste, l'état du moteur *Catalyst* et plusieurs raccourcis Windows utiles. Son objectif est de permettre de comprendre rapidement l'état général du poste sans ouvrir plusieurs outils ou fenêtres.

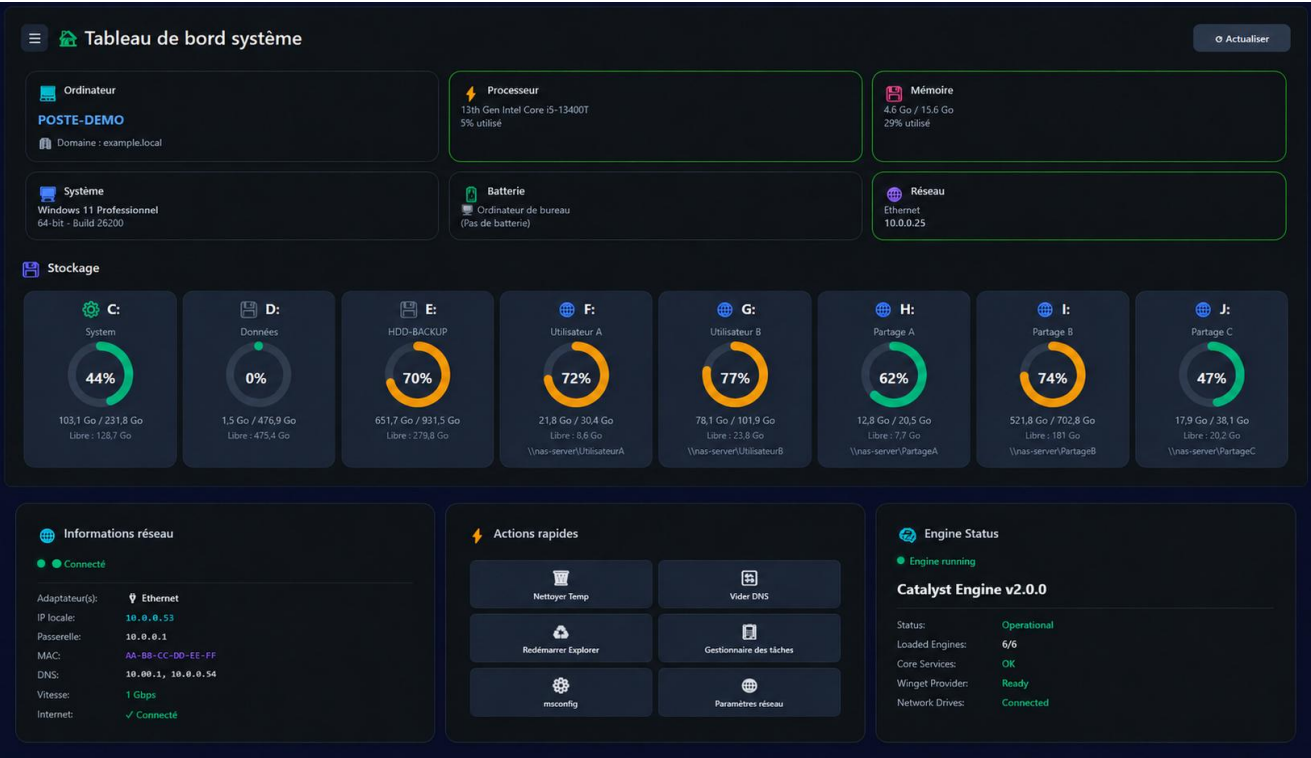


Figure 1 - Vue générale du menu Accueil. Les valeurs affichées dépendent du poste et de son environnement.

1. Les cartes d'information

La partie supérieure du tableau de bord regroupe six cartes. Elles donnent immédiatement les principales informations sur le poste.

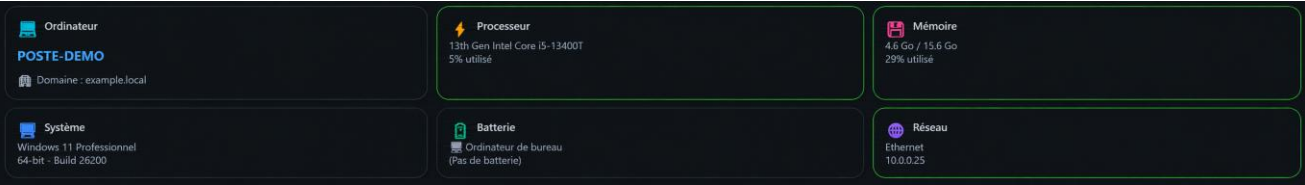


Figure 2 - Cartes principales du tableau de bord.

Ordinateur POSTE-DEMO Domaine : exemple.local Ordinateur Nom du poste et domaine Windows lorsqu'il est disponible.	Processeur 13th Gen Intel Core i5-13400T 5% utilisé Processeur Modèle du processeur et pourcentage d'utilisation au moment de l'actualisation.
Mémoire 4,6 Go / 15,6 Go 29% utilisé Mémoire Mémoire utilisée par rapport à la mémoire totale, avec le pourcentage d'utilisation.	Système Windows 11 Professionnel 64-bit - Build 26200 Système Édition de Windows, architecture du système et numéro de build.
Batterie Ordinateur de bureau (Pas de batterie) Batterie Type de poste et présence d'une batterie. Sur un PC de bureau, <i>Catalyst</i> indique qu'aucune batterie n'est présente.	Réseau Ethernet 10.0.0.25 Réseau Interface réseau active et adresse IP locale principale.

2. Stockage et informations réseau

Stockage

La zone Stockage affiche une carte pour chaque lecteur local ou emplacement réseau détecté. Elle permet de voir d'un coup d'œil l'occupation des différents volumes.

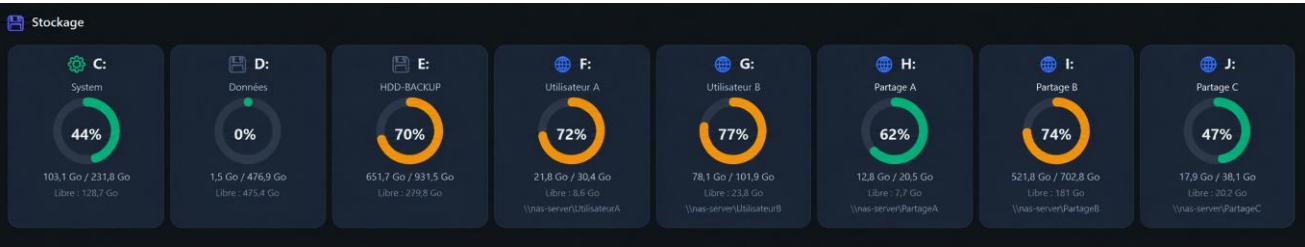
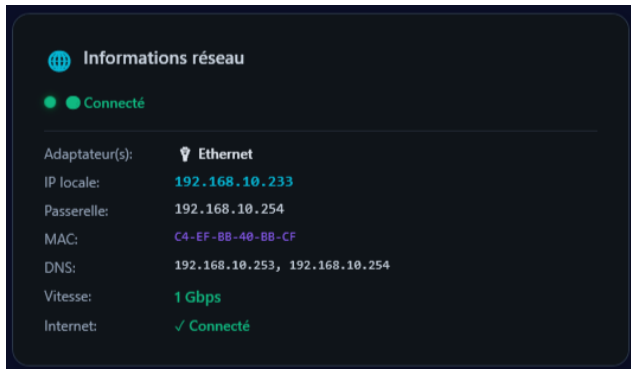


Figure 3 - Cartes de stockage détectées.

Chaque carte de stockage indique :

la lettre du lecteur et son libellé ; le pourcentage d'espace utilisé ; l'espace utilisé, la capacité totale et l'espace libre ; ainsi que le chemin réseau lorsqu'il s'agit d'un partage réseau.


Informations réseau

**Cette carte détaille la connexion active :**

- état de la connexion ;
- adaptateur utilisé ;
- adresse IP locale ;
- passerelle et adresse MAC ;
- serveurs DNS ;
- vitesse de liaison ;
- état de l'accès Internet.

3. Actions rapides et état de Catalyst

Actions rapides

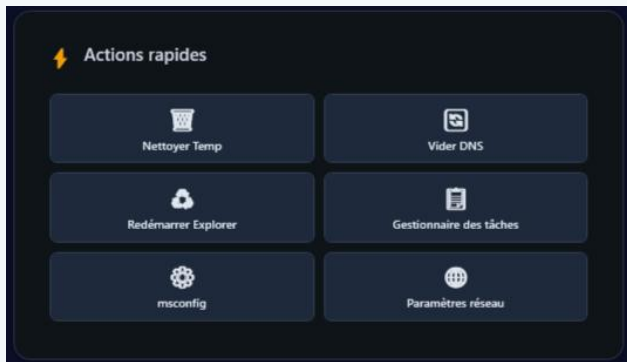

Nettoyer Temp : nettoyer les fichiers temporaires.

Vider DNS : vider le cache DNS Windows.


Redémarrer Explorer : redémarrer l'Explorateur Windows.

Gestionnaire des tâches : ouvrir le Gestionnaire des tâches.

msconfig : ouvrir Configuration du système.

Paramètres réseau : ouvrir les paramètres réseau de Windows.

Engine Status

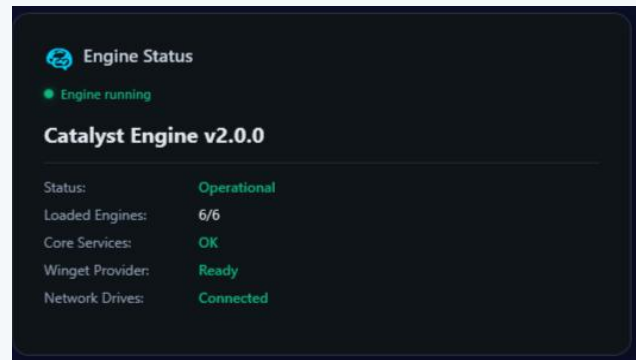

Engine running : le moteur *Catalyst* est actif.

Status : état général du moteur.


Loaded Engines : moteurs chargés par rapport au nombre attendu.

Core Services : état des services essentiels.

Winget Provider : disponibilité de WinGet.

Network Drivers : état des composants réseau utilisés par *Catalyst*.

Actualiser le tableau de bord



Le bouton Actualiser rafraîchit les informations affichées afin de tenir compte de l'état courant du poste.

À savoir

Le Dashboard adapte automatiquement ses cartes à la largeur disponible. La zone Stockage se réorganise selon le nombre de lecteurs détectés. Certaines informations peuvent varier selon le matériel ou l'environnement du poste. Une simple ouverture du menu Accueil ne déclenche aucune action système : les actions sont exécutées uniquement à la demande de l'utilisateur.