



CATALYST

Documentation utilisateur

OUTIL LAN MESSENGER

Messagerie instantanée sur le réseau

DOCUMENTATION OUTIL

Version Catalyst documentée : 2.0.5

Édition du document : v1.1 - édition validée

Bruno Descamps — BDSLAB

© 2026 Bruno Descamps — BDSLAB. Tous droits réservés.

Fiche de contrôle documentaire

Élément	Valeur
Produit documenté	Catalyst
Version logicielle	2.0.5
Outil documenté	LAN Messenger - Messagerie réseau
Édition du document	v1.1 - édition validée
Date	26 septembre 2026
Auteur et mainteneur	Bruno Descamps - BDSLAB
Statut	Validé

Objectif du document

Choisir un destinataire, échanger des messages, gérer l’agent local et les notifications, puis retrouver les commandes essentielles de *LAN Messenger*.

Présentation de LAN Messenger

LAN Messenger est la messagerie instantanée de *Catalyst* destinée aux échanges entre postes du réseau. Chaque correspondant dispose de sa conversation. L’interface rassemble la sélection du destinataire, l’historique des messages, la zone de saisie et l’état de l’agent local.

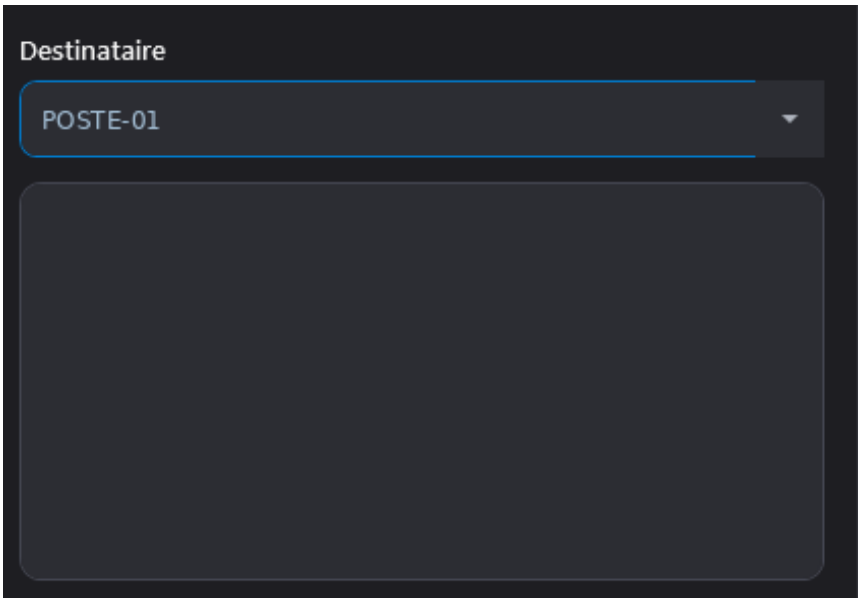


Figure 1 - Interface principale : choix du destinataire et zone de conversation. Capture anonymisée.

1. Choisir un destinataire

Ouvrez *LAN Messenger*, puis utilisez la liste « Destinataire » pour sélectionner le poste auquel vous souhaitez écrire. Les machines proposées apparaissent dans le menu déroulant. Une fois le correspondant choisi, son nom s’affiche en haut de la fenêtre.

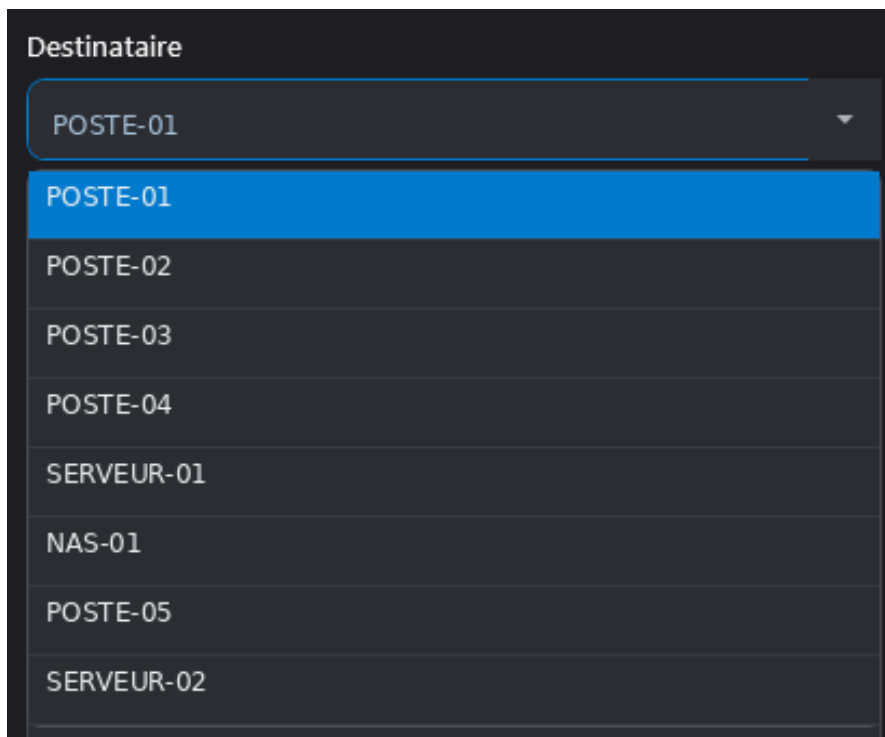


Figure 2 - Liste des postes disponibles dans le menu Destinataire. Les noms des machines sont anonymisés.

Retrouver la conversation du bon poste

La zone centrale affiche les messages échangés avec le destinataire sélectionné. Changez de correspondant avec la liste déroulante : la conversation affichée suit alors le poste choisi.

À vérifier

Avant chaque envoi, contrôlez le nom indiqué dans « Destinataire », en particulier si plusieurs conversations sont ouvertes.

2. Rédiger et envoyer un message

Cliquez dans la zone « Message », rédigez votre texte, puis cliquez sur « Envoyer ». Vous pouvez également appuyer sur Entrée pour envoyer le message. Pour insérer une nouvelle ligne dans le texte, utilisez Maj + Entrée.

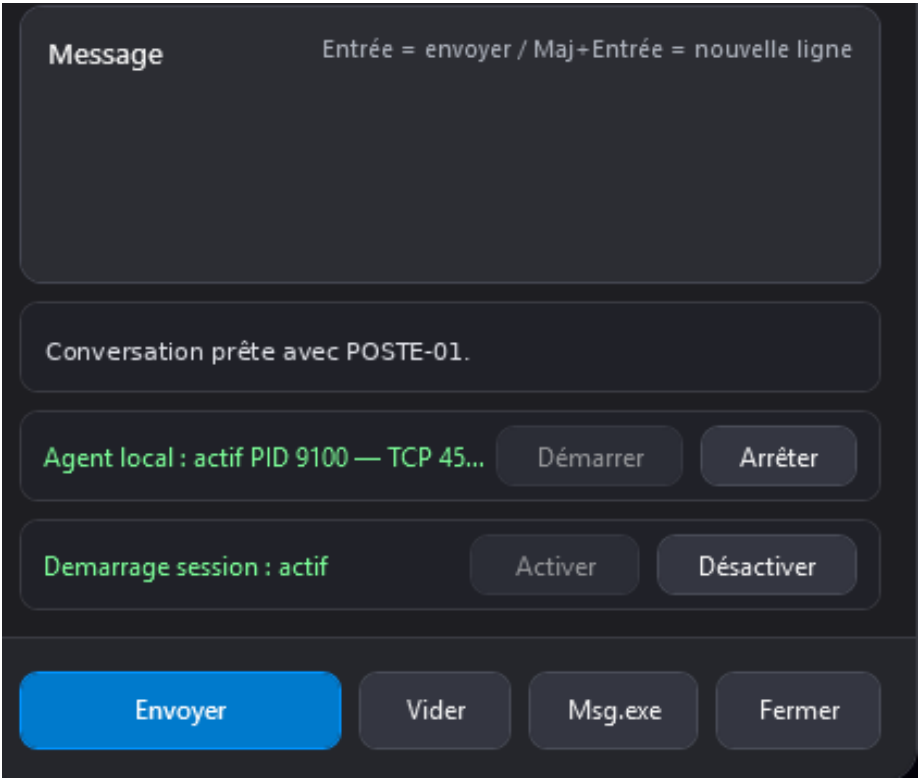


Figure 3 - Zone de saisie, état de la conversation et commandes d'envoi.

Comprendre les commandes de conversation

Commande	Utilisation
Envoyer	Transmet le message saisi au destinataire sélectionné.
Vider	Efface le contenu affiché de la conversation en cours.
Msg.exe	Propose un envoi via la commande de messagerie Windows lorsque ce recours est adapté.
Fermer	Quitte LAN Messenger ; contrairement à la réduction, l'application ne reste pas ouverte.

3. Suivre une conversation

Les messages envoyés et reçus apparaissent dans le même espace de discussion, avec un repère d'expéditeur et une heure. Le compteur situé sous la zone centrale indique le nombre de messages affichés pour le correspondant actif.

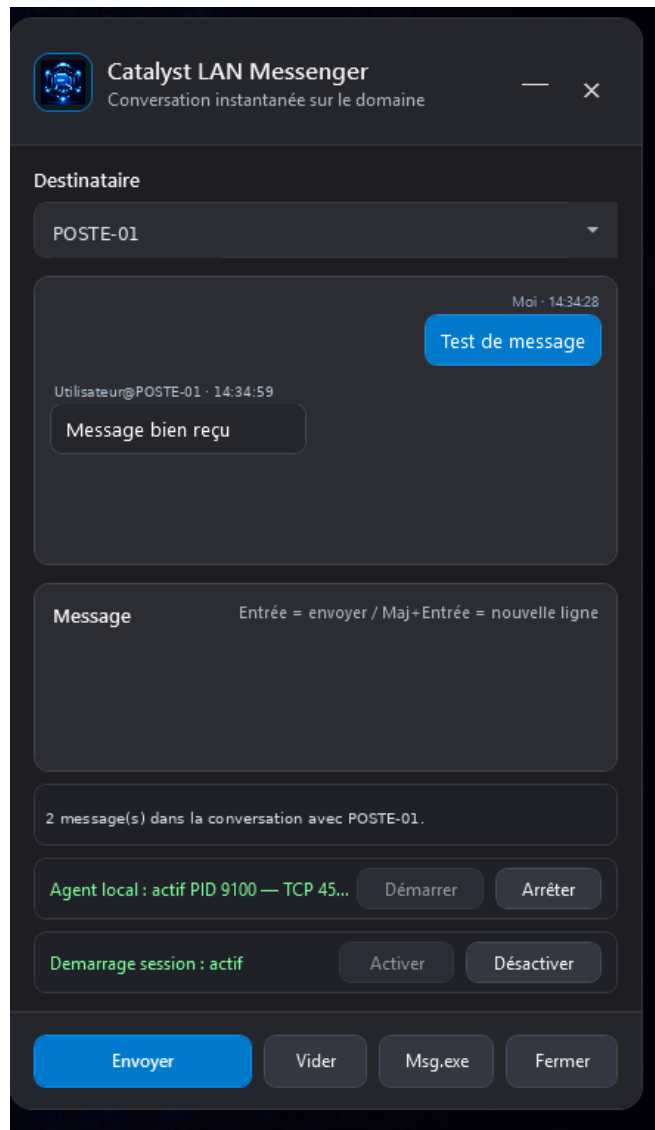


Figure 4 - Exemple d'échange bidirectionnel : message envoyé et réponse reçue. Identifiants anonymisés.

Bon réflexe

Vérifiez le nom du destinataire au-dessus de la conversation avant de répondre. La zone « Message » reste dédiée au texte que vous préparez.

4. Gérer l'agent local et le démarrage

En bas de la fenêtre, deux lignes indiquent l'état de l'agent local et du démarrage à l'ouverture de session. Lorsque l'agent est actif, son état apparaît en vert et la commande « Arrêter » est disponible. « Démarrer » permet de relancer l'agent lorsqu'il est arrêté.

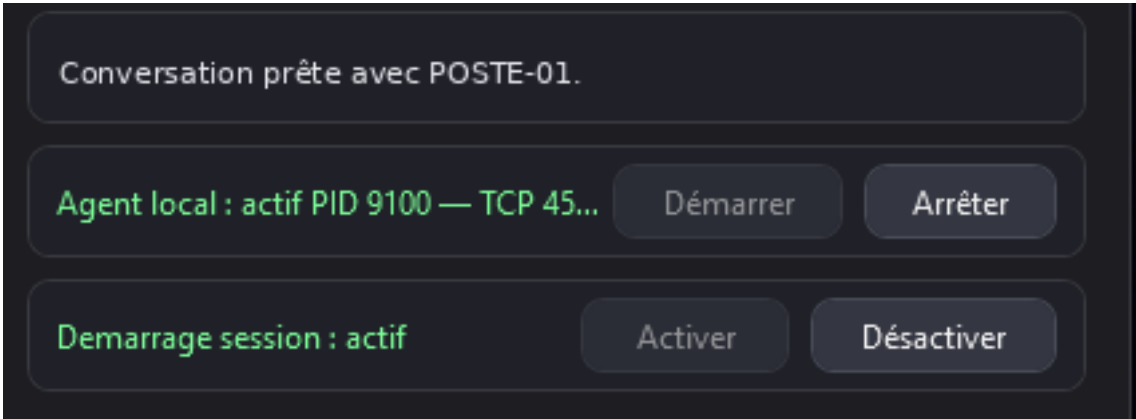


Figure 5 - État de l'agent local et activation du démarrage automatique.

Commande	Fonction
Démarrer / Arrêter	Lance ou interrompt l'agent local de réception.
Activer / Désactiver	Autorise ou désactive le démarrage automatique à l'ouverture de session.

5. Réduire LAN Messenger dans la zone de notification

Le bouton de réduction « — » laisse *LAN Messenger* actif dans la zone de notification de Windows. Un message d'information confirme que l'application reste disponible en arrière-plan.

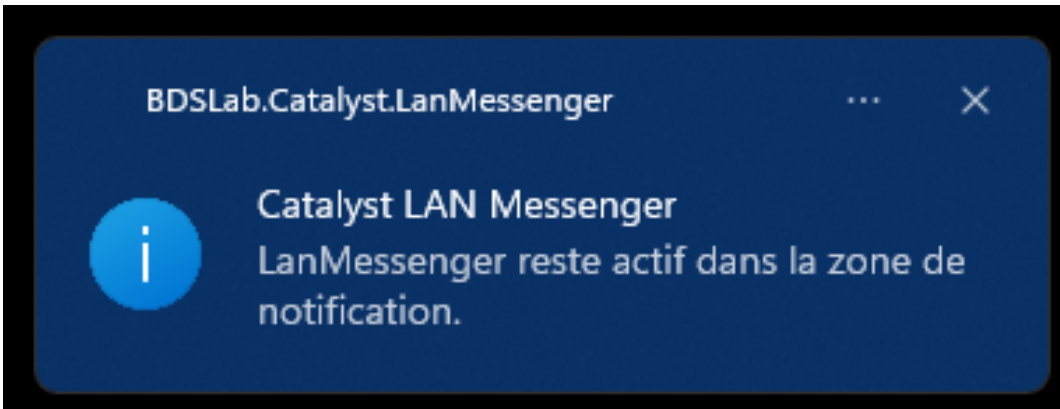


Figure 6 - Notification Windows après réduction : LAN Messenger reste actif dans le systray.

6. Recevoir un nouveau message

Lorsqu'un correspondant vous écrit, son message apparaît dans sa conversation. Une notification Windows « Nouveau message » peut également s'afficher et indiquer le poste expéditeur. Si la fenêtre était réduite, *LAN Messenger* peut être restauré pour poursuivre l'échange.

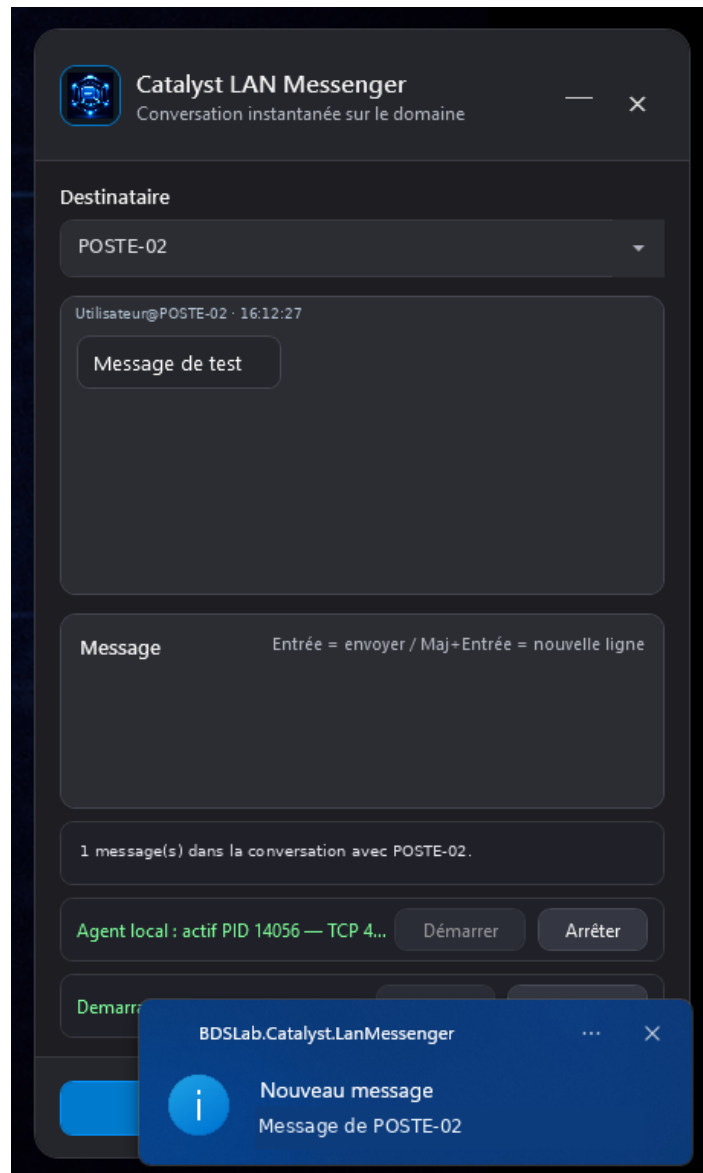


Figure 7 - Message reçu et notification Windows associée. Identifiants et noms de postes anonymisés.

Pour rester joignable

Conservez l'agent local actif et évitez de fermer complètement *LAN Messenger* si vous souhaitez continuer à recevoir les messages pendant votre session.

7. Repères et dépannage courant

Les indicateurs et les commandes situés dans la partie basse de la fenêtre permettent de vérifier rapidement que *LAN Messenger* est prêt à recevoir et à envoyer des messages.

Principaux éléments de l'interface

Élément	Rôle
Destinataire	Choisit la machine avec laquelle communiquer.
Historique de conversation	Affiche les messages du correspondant sélectionné.
Message	Zone dans laquelle saisir le texte à envoyer.
État de l'agent local	Indique si le processus de réception est actif.
Démarrage session	Indique si le lancement à l'ouverture de session est activé.
Réduire « — »	Garde LAN Messenger en zone de notification.
Fermer « × »	Quitte l'application.

Si un échange ne fonctionne pas

Situation	Vérification conseillée
Le correspondant est introuvable	Vérifiez la liste Destinataire et la disponibilité du poste sur le réseau.
Aucun message n'arrive	Vérifiez que l'agent local est actif sur le poste récepteur et que la communication réseau est autorisée.
Plus de notifications	Assurez-vous que l'application n'a pas été quittée et que les notifications Windows ne sont pas désactivées.

À savoir

Le statut vert de l'agent confirme son activité locale ; il ne garantit pas, à lui seul, l'accessibilité des autres postes. En cas d'échec, vérifiez également le réseau et les règles de pare-feu.